



POMPE SUBMERSIBLE WP3LB

Gamme Vibration

Gencod flexible 5 m : 3700952700122
Gencod flexible 7 m : 3700952700610




APPLICATIONS

De par sa construction simple, la pompe WP-3LB est facile à utiliser et très fiable. Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses, etc ...




Option tuyau super jamaica Réf : 05020000

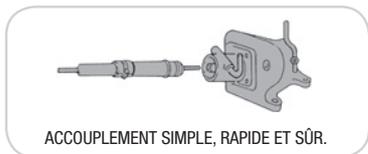

ACCOUPLMENT SIMPLE, RAPIDE ET SÛR.

COURBE DES PERFORMANCES DE POMPAGE

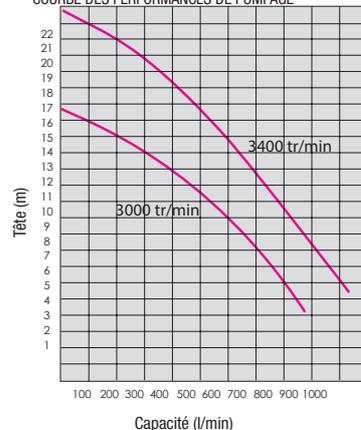

Equipements de Série

- ✓ Pompe à amorçage automatique sans valve de pied ni tuyau d'aspiration

WP-3LB		
Diamètre de sortie	mm	76
Hauteur de refoulement	m	23
Débit	m ³ /h	72
Capacité	L/min	1 200
Vitesse	trs/min	3 000 à 3 400
Flexible		Ø 13 mm x 5 ou 7 m
Gaine		Ø 32.5 mm x 5 ou 7 m
Poids sans flexible	kg	7
Poids total avec flexible	kg	22.1 (5 m) ou 26.2 (7 m)
Référence avec flexible de 5m		05021110
Référence avec flexible de 7 m		05021111

IMER GROUP

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 Tél : 04.76.72.76.01
 Fax : 04.76.72.68.92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr