

Le **NOMAD POWER 501** est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V** (*moto, quad, voiture, SUV*).
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** ($LiCoO_2$) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (*intensité de démarrage : 500 A*).
Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (*liquide, gel, AGM, Start&Stop*) en quelques secondes (⚠ *ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO₄ avec ce booster, tensions non compatibles*).

START		
12 V PETROL & DIESEL	5 > 90 Ah	

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **câble de démarrage intelligent** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités,
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage (3 Ah) lui confère une autonomie suffisante pour dépanner dans les besoins quotidiens de rester connecté (*téléphone, tablette, ordinateur*).

Équipé de :

- **2 ports USB** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- **1 port de sortie 15 V - 5 A** idéal pour alimenter un appareil électrique 12 V (*glacière, ventilateur, etc*)

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (1 led) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le **NOMAD POWER 501** est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :


- le % de charge de la batterie interne.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.

UN PRODUIT ERGONOMIQUE


Très léger (480 g) et compact, il trouvera idéalement sa place dans la boîte à gants du véhicule ainsi que dans un sac de voyage.



Écran LCD

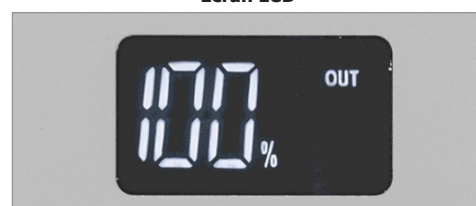

Livré avec housse
+ accessoires

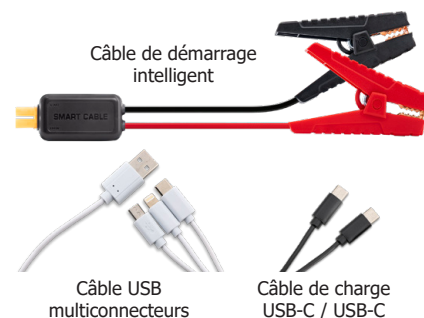

Bloc chargeur en option



087101 Chargeur USB 15 W

087354 Chargeur USB 15 W

DÉMARRAGE			ÉQUIPEMENT				ENTRÉES / SORTIES				POWER BANK	LED	DIMENSIONS	
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES			INPUT	OUTPUT			
Capacity per cell	Type	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V - 2A	12V	15V Jack DC	
3 Ah 45 Wh	LiCoO ₂	3 h 30	500 A	1000 A	1200 A	✓	✓	✓	✓	5V - 2A	5V - 2A 5/9/12V - 2A	—	5 A	✓