

# MINI-TRANSPORTEUR CARRY 105C

Gamme Mini-transporteurs




**IMER**  
GROUP

**IMER GROUP**

✓ Hydrostatique

✓ Equipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

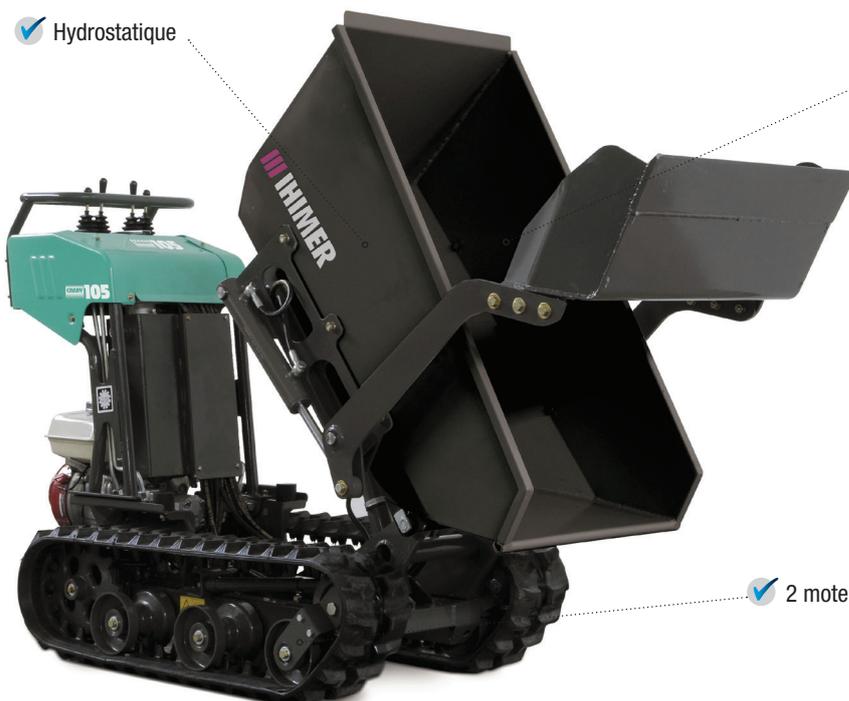

✓ 2 moteurs de chenilles indépendants

## APPLICATIONS

Le plus compact de la gamme des CARRY, avec une largeur de 690 mm, qui lui permet de se faufiler partout. Il est avant tout destiné aux professionnels.



### Equipements de Série

- ✓ Console de commande
- ✓ Commandes hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Moteur essence Honda GX 200, 4.7 kW

DIMENSIONS	A	B	D	E	F	G	H	I	L	M
CARRY 105	1 141	1 589	1 132	674	1 433	180	690	671	220	2 371

### CARRY 105 C

Charge utile	kg	500
Moteur	-	Honda GX 200
Puissance moteur	kW (Ch)	4.7 (6.5)
Tours moteur	trs/min	3 600
Dimensions L x l x H	mm	2 167* x 690 x 1 132
Hauteur de déchargement	mm	220
Largeur chenilles	mm	180
Longueur chenilles	mm	1 141
Poids	kg	395
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Pente franchissable maxi	° / %	20 / 34
Démarrage	-	Manuel
Vitesse d'avancement	km/h	2.5
Débit du circuit hydraulique	l/min	10 l/min x 2 + 7.5 l/min
Pression des commandes hydrauliques	kgf/cm <sup>2</sup>	140
Capacité du réservoir hydraulique	l	15
Capacité benne	m <sup>3</sup> (L)	0.22 (220)
Référence	-	0801/C2110101

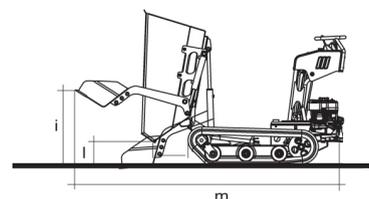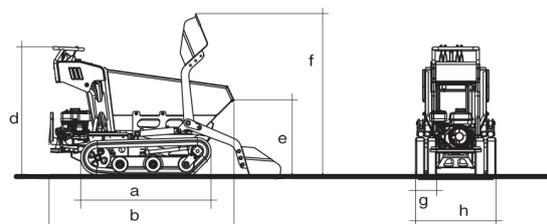

### IMER France

#### DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
Tél : 04.76.72.76.01  
Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr

\* Avec pelle baissée