

MINI-TRANSPORTEUR CARRY 110

Gamme Mini-transporteurs




IMER
GROUP

IMER GROUP



✓ Equipé d'une pompe hydrostatique

✓ Marche-pied repliable

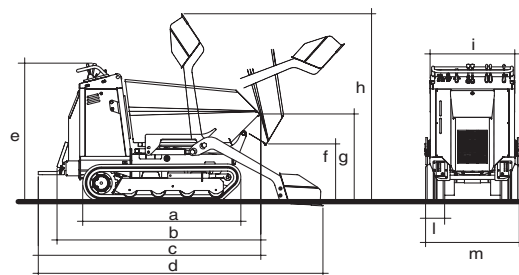

APPLICATIONS

Le CARRY 110 est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

DIMENSIONS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
CARRY 110	1 485	1 915	2 090	2 670	1 320	565	845	1 795	790	200	900

Equipements de Série

- ✓ Moteur Diesel YANMAR 3TNM68, 14.6 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Petite largeur : 900 mm
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau

Equipements optionnels

- ✓ Bétonnière 350 L (Kit 3 pieds obligatoire)
- ✓ Pelle chargeuse pour bétonnière 350 L
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)

CARRY 110

Charge utile	kg	1 000
Moteur Diesel		Yanmar TNM68
Puiss. moteur Diesel	kW (Ch)	14.4 (19.7)
Vitesse d'avancement 1° - 2°	km/h	0 - 2.6 / 0 - 4
Poids	kg	830
Dimensions L x l x H	mm	2 090 (1 915)* x 900 x 1 320
Capacité de la benne	m ³ (L)	0.50 (500)
Garde au sol	mm	160
Pente franchissable	°	20
Pente franchissable à pleine charge	°	11
Rayon de rotation	mm	950
Démarrage		Electrique
Référence		0801/C2011001

* Dimensions avec marche-pied relevé

IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr