

## R.360 | CLIQUET 1/4" RAPIDE À MANCHE ROTATIF




### Norm :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

### Description :

- Mécanisme à manche rotatif : travaillez deux fois plus vite même dans les zones difficilement accessibles.
- Mécanisme à 60 dents pour une reprise à 6° lors du serrage final.
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Présentation : chromée brillante.

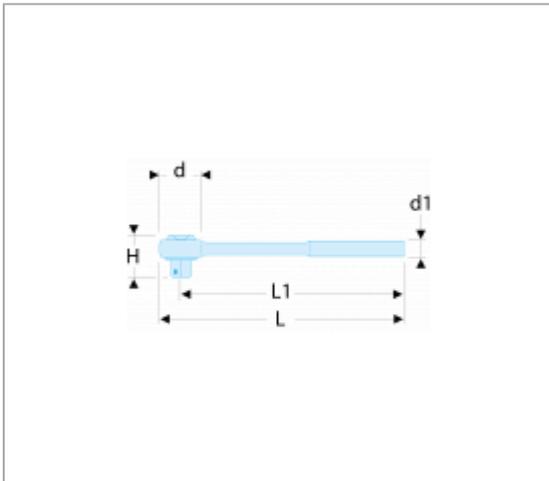

### Informations :

|  | R.360 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| d [mm]                                                                              | 27    |
| d1 [mm]                                                                             | 21    |
| H [mm]                                                                              | 29    |
| L [mm]                                                                              | 106   |
| L1 [mm]                                                                             | 120   |
| [kg]                                                                                | 0.145 |