

> 75 PM B
Perceuse à base magnétique

Caractéristiques :



- Perceuse magnétique robuste et polyvalente
- 4 vitesses par engrenage
- Inversion de rotation pour le taraudage M3 à M14
- Broche CM3
- Écran de protection
- Base à rotation latérale de 15° à gauche et à droite

- Base à déplacement avant / arrière de 20 mm
- Arbre porte-fraises Weldon 19 mm
- Adaptateur pour mandrin
- Mandrin à clé 16 mm pour foret
- Réservoir à liquide de coupé intégré
- Lubrification par le centre de l'outil
- Livrée dans mallette de transport avec :
 - Chaîne de sécurité
 - Outils


	Capacités (mm)	Fraise	Foret	Tarauds	Course de broche (mm)	Force magnétique (N)	Dimensions base (mm)	Vitesse en charge (tr/min)	Puissance moteur (kW)		 (kg)	Dimensions a x b x c (mm)	Coffret de fraises HSS	
75 PM B	Montage Ø x L	12 à 75 x 50	32 x 150	M3 à M25 x 40	145	32000	200 x 100	90 / 120 / 180 / 230	1,8	230 V mono	27	300 x 600 x 370	non inclus	20502048
	Ø usinage maxi	75	32	M25									inclus	20502071



..... 75 PMB

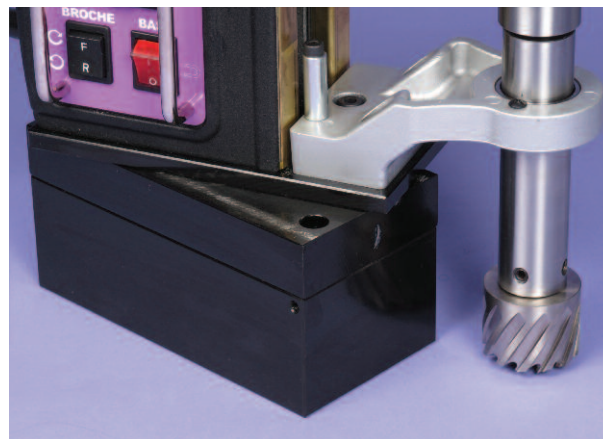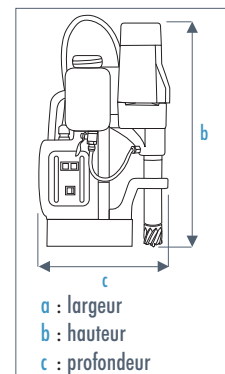

Base à rotation latérale de 15° à gauche et à droite

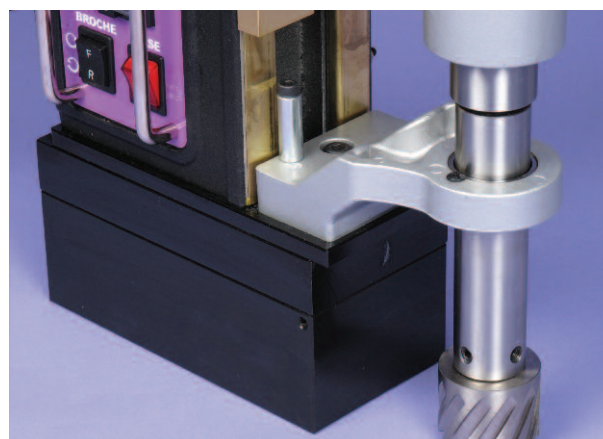

Base à déplacement avant / arrière de 20 mm

> **Accessoires**

> **Mandrin à clé :**

	16 mm	
Pour 75 PM B	20598101	

> **Adaptateur pour mandrin à clé :**

	CM3	
Pour 75 PM B	20597327	

> **Arbre porte fraise :**

	CM3 Weldon 19 mm	
Pour 75 PM B	20597310	

> **Ramasse copeaux magnétique :**

Pour 75 PM B	20598059

> **Adaptateur petit porte-taraud M4-M15 :**

	CM3	
Pour 75 PM B	20598102	

> **Mandrins petit porte-taraud :**

	Dimension (mm)	
Pour 75 PM B	M4 - M4,5	20598105
	M5 - M5,5	20598106
	M6	20598107
	M7 - M8	20598108
	M9 - M10	20598109
	M12	20598111
	M14 - M15	20598112

> **Adaptateur grand porte-taraud M7-M25 :**

	CM3	
Pour 75 PM B	20598103	

> **Mandrins grand porte-taraud :**

	Dimension (mm)	
Pour 75 PM B	M7 - M8	20598113
	M9 - M10	20598114
	M12	20598116
	M14 - M15	20598117
	M16	20598118
	M18	20598119
	M20	20598120
	M24 - M25	20598121

> **Consommables**

> **Fraises :**

	Ø (mm)	Queue (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	
Pour 75 PM B	12	Weldon 19	25	64	20598200
	13				20598201
	14				20598202
	15				20598203
	16				20598204
	17				20598205
	18				20598206
	19				20598207
	20				20598208
	21				20598209
	22				20598210
	23				20598211
	24				20598212
	25				20598213
	26				20598214
	27				20598215
	28				20598216
	29				20598217
	30				20598218
	31				20598219
	32				20598220
	33				20598221
	34				20598222
	35				20598223
	36				20598224
	37				20598225
	38				20598226
	40				20598228
	42				20598230
	44				20598232
46	20598234				
48	20598236				
50	20598238				

	Diamètres (mm)	
Coffret de fraises HSS	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 + 1 foret pilote	20598008

	Dimension (mm)	
Foret pilote pour fraise *	Ø 6,3 x 77	20598045

* Pour passage lubrification



- Fraises à carotter l'acier qualité HSS
- Profondeur maximum de coupe 25 mm
- Perçage direct sans avant-trou ni centrage
- Temps d'usinage plus rapide qu'un foret plein
- Économie de puissance machine
- Affûtage possible
- Possibilité de chevaucher les perçages

