


229A.2 | 229A - FORETS À ALÉSER




Description :

- Pour le perçage, l'ébavurage, l'alésage dans des matériaux de faible épaisseur : tôle, métaux non ferreux.
- En acier HSS.
- Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm.
- Ne nécessite pas d'avant-trou.

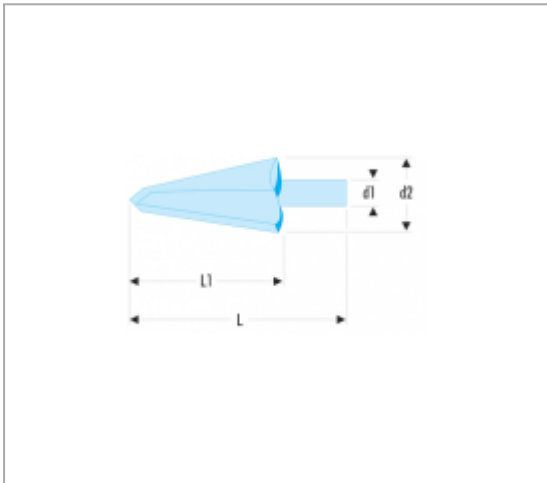

Informations :

	229A.2
d1 [mm]	8
d2 [mm]	5 - 20
L [mm]	71
L1 [mm]	41
[g]	45