


274.500 | 274 - SERRE-JOINTS À VIS 6500 N



Description :

- Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants.
- Capacité : 0 --> 500 mm.
- Serrage : 6500 N maxi.
- Rotule inclinable à 30°.
- Présentation : galvanisée.

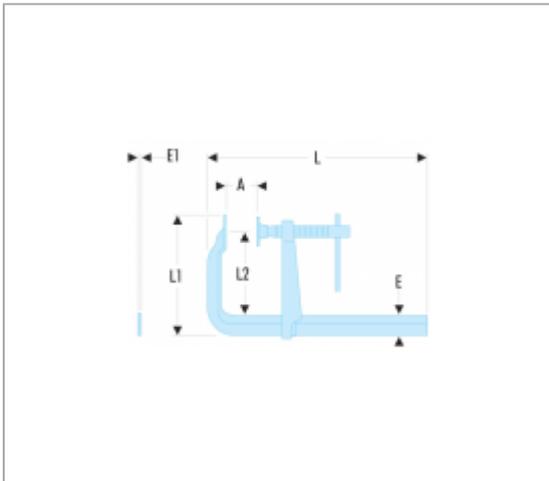

Informations :

	274.500
A maxi [mm]	500
E x E1 [mm]	25 x 12
L [mm]	560
L1 [mm]	170
L2 [mm]	120
Ouverture maxi [mm]	500
P [mm]	120
[kg]	2,000