


## CHARGES

### Fixation à bascule KD

Charges en traction admissibles maximales pour une cheville isolée  $N_{adm}$ .

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec les vis fournies.

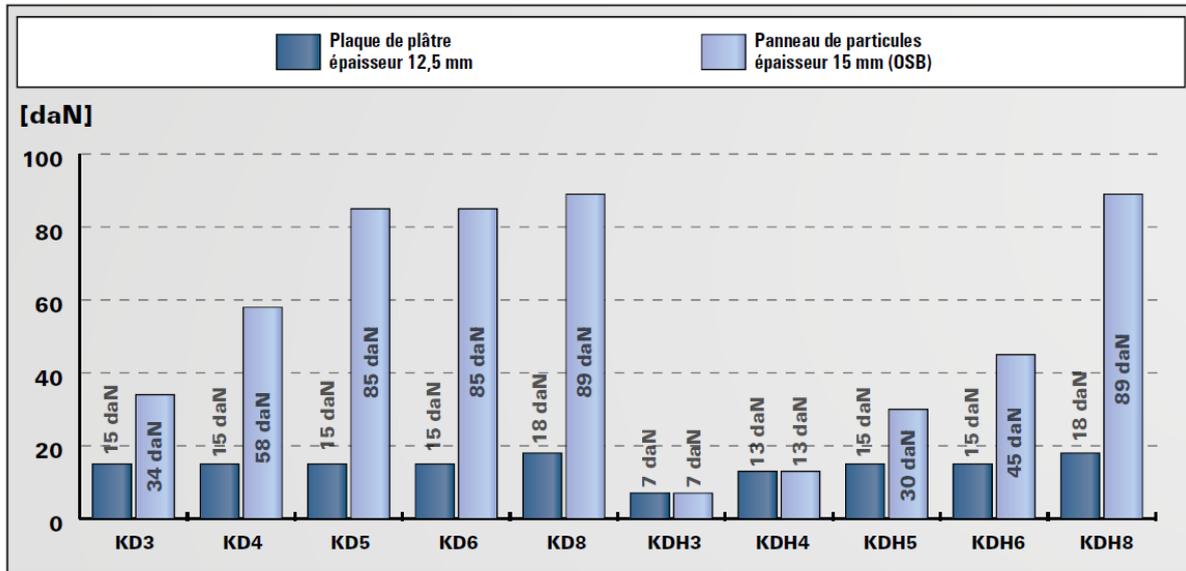

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.