


DL.2LP | CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 2 T



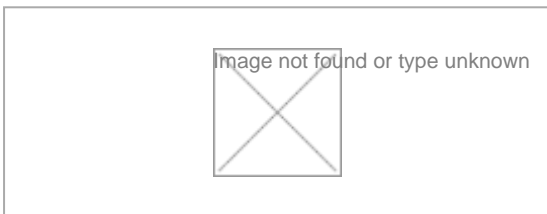

Description :

- Idéal pour les distributions et pour les véhicules à faible garde au sol, ou équipés de protections de bas de caisses.
- Capacité de charge : 2 t.
- Hauteur de levée maximum : 505 mm.
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 75 mm.
- Pédale d'approche rapide, double piston.
- Régulation de la vitesse de descente.
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc.
- Roues en polyuréthane pour un roulage silencieux.
- Conformité CE Norme EN1494-ASME-PASE.



Informations :

	DL.2LP
A [mm]	675
A1 [mm]	762
B [mm]	350
B1 [mm]	262
C [mm]	75
C2 [mm]	1305
C3 [mm]	505
C1 [mm]	215
D [mm]	108
F [mm]	60
E [mm]	53
I [mm]	350

	DL.2LP
L [mm]	675
Tonnes [t]	2
[kg]	32.5