

# Gamme TR/C


## CHAUFFAGES AIR PULSÉ SUSPENDUS ÉLECTRIQUES

Les TR/C sont des aérothermes électriques destinés à être fixés au mur.

Simple à installer et à utiliser ils conviennent parfaitement pour chauffer des locaux fermés et isolés de petites et moyennes dimensions.

Ces générateurs d'air chaud pulsé n'occupent aucune place au sol et ne réclament qu'une alimentation électrique pour fonctionner. Ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion ils délivrent une chaleur saine et peuvent être utilisés dans les volumes confinés, en sous-sol et dans les lieux où la présence d'une flamme est indésirable.

Ils permettent de chauffer de façon rapide, rationnelle et économique des locaux professionnels ou des lieux recevant du public : magasins, halls d'exposition, show-rooms, salles de restauration, salles de réunion, bungalows, bureaux, ateliers, garages, lieux de culte, salles de réception, chapiteaux, caves...

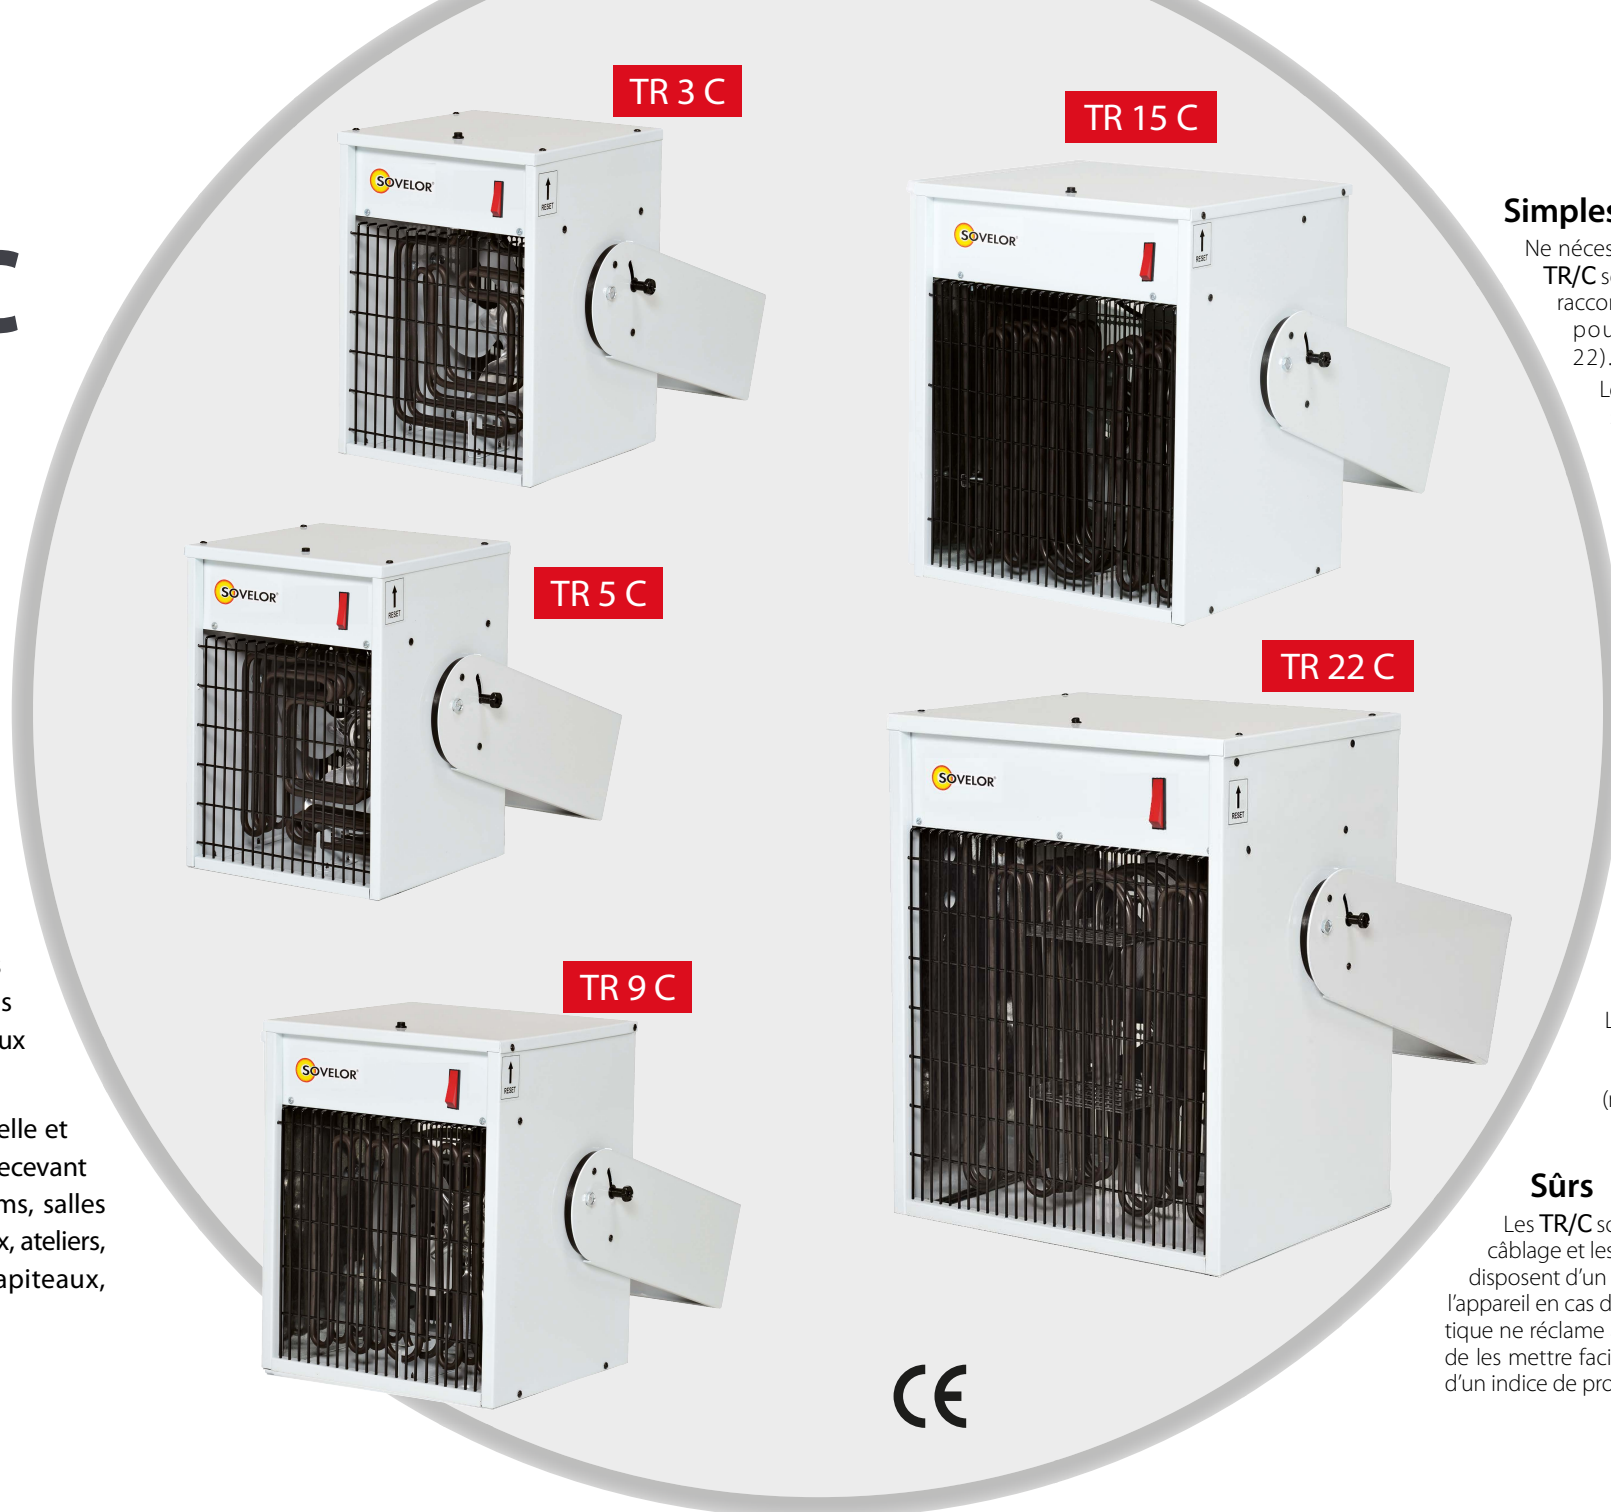

### Simple à installer

Ne nécessitant aucun stockage de carburant ni conduit de cheminée, les TR/C sont très faciles à installer : il suffit de fixer leur support au mur, de les raccorder sur l'alimentation électrique appropriée (230 V monophasé pour le TR 3, 380 V triphasé + Neutre pour les TR 5, 9, 15 et 22). Le boîtier de commande déporté est livré pré-cablé.

Le support mural livré en série permet d'orienter aisément et en toute sécurité les TR suivant un angle vertical pouvant atteindre 45°.

### Automatiques

Les TR/C sont très simples à utiliser : il suffit de régler la température désirée sur le thermostat d'ambiance déporté. Leur fonctionnement s'effectue alors de façon totalement automatique.

Cet automatisme peut être rendu encore plus performant par l'adjonction d'un programmeur horaire optionnel.

### Commande à distance

Les TR/C sont livrés en série avec un boîtier de commande déporté qui permet de piloter aisément les appareils, même lorsqu'ils sont installés à une hauteur importante. Ce boîtier de commande comprend :

- un thermostat d'ambiance qui déclenche le fonctionnement et l'arrêt de l'appareil en fonction de la température désirée,
- un sélecteur de fonction qui permet d'utiliser l'appareil au choix en ventilation seule, à puissance réduite et à pleine puissance.
- Un programmeur hebdomadaire.

### Fiables

Les TR/C disposent d'une carrosserie métallique revêtue d'une peinture époxy, de résistances blindées et de composants à la fiabilité éprouvée. Les TR ne demandent qu'un minimum d'entretien (nettoyage) et conviennent parfaitement à un usage occasionnel ou intermittent, en mi-saison, en mise hors gel, même dans un local isolé...

### Sûrs

Les TR/C sont dotés de grilles de protection sur le soufflage et l'aspiration. Le câblage et les composants électriques sont inaccessibles sans démontage. Ils disposent d'un thermostat de surchauffe intégré qui stoppe automatiquement l'appareil en cas de température interne excessive. Leur fonctionnement automatique ne réclame aucune surveillance et leur positionnement en hauteur permet de les mettre facilement hors de portée du public ou d'animaux. Ils bénéficient d'un indice de protection IPX4.

Type		TR 3 C	TR 5 C	TR 9 C	TR 15 C	TR 22 C
Puissance calorifique maxi	KW	3,3	5	9	15	22
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 380/3/50 + Neutre				
Réglages possibles	KW	0 / 1,65 / 3,3	0 / 2,5 / 5	0 / 4,5 / 9	0 / 7,5 / 15	0 / 11 / 22
Débit d'air	M <sup>3</sup> /H	470	470	670	1.250	2.200
Ampérage à puissance maxi	A	13,5	7,2	13,5	21,6	31,8
Indice de protection		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensions L x P x H (hors support mural)	mm	279 x 251 x 349	279 x 251 x 349	335 x 280 x 385	485 x 331 x 435	462 x 354 x 555
Poids	Kg	5,6	7,6	12	17,6	26
Hauteur d'installation mini	M	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Support mural orientable		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Fonction ventilation seule		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Thermostat d'ambiance déporté		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Puissance calorifique réglable		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Sécurité de surchauffe		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

TARIF  
PAGE  
131



Commande déportée avec thermostat d'ambiance, sélecteur de fonction et programmeur hebdomadaire, livrée en série avec support mural



SOVELOR® Tél. 04 78 47 11 11 - Fax 04 78 43 48 82 - info@sovelor.fr