


## U.53S2A | U.53S - POTENCES POUR VÉRINS



### Description :

- Ces 2 potences non taraudées de caractéristiques mécaniques supérieures aux modèles Réf U.53K (cotes, aciers et traitements thermiques) sont conçues pour résister aux efforts importants engendrés par la puissance des vérins utilisés.

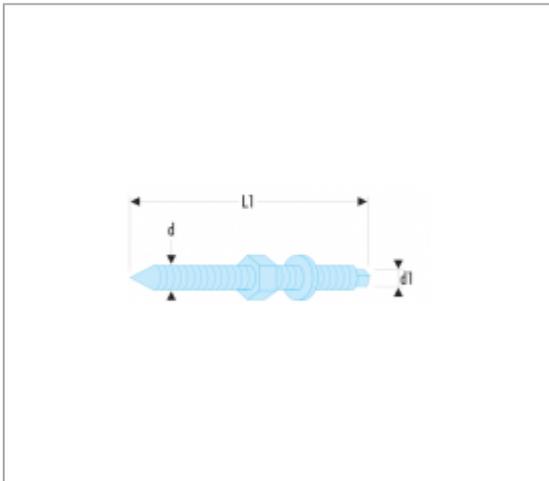

### Informations :

	U.53S2A
C mini - maxi [mm]	120 - 200
d [mm]	280
d1 [mm]	M20
L [mm]	220
L1 [mm]	280
L2 [mm]	35
L3 [mm]	35
P maxi [mm]	235

	U.53S2A
Puissance [kN]	100
Tirant	U.53R2L
Tonnes [t]	10
Vis	U.53S2A07
T [kN]	100
[kg]	3