


V.801F | PISTOLET À CARTOUCHE 50 X 215 MM



Description :

- Pour l'application de silicone, mastics, colles en cartouches standard 50 x 215 mm.
- Débit de sortie réglable.
- Relâchement de pression automatique arrêtant l'écoulement du produit lorsque la gâchette est relâchée.
- Niveau de bruit réduit 70 dB(A).
- Boîtier robuste en aluminium.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 85 l/min.
- Consommation d'air moyenne 2,9 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration • Vibration 0,51 m/s²/K.
- Pression acoustique 97,60 dB(A).
- Niveau sonore 108,60 dB(A).

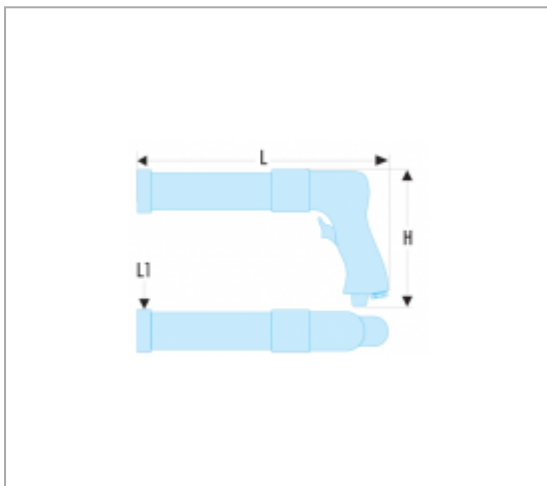

Informations :

	V.801F
H [mm]	168
L [mm]	305
L1 [mm]	62
[kg]	1.1